


Duschrinne Linearis Compact L: 1050 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3

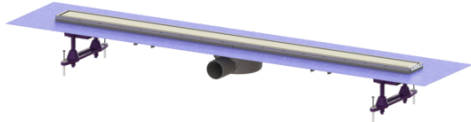

Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.66M
 GTIN: 4026092078945
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Geringe Einbauhöhe
- Höchste Brandschutzstandards

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlblech individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung

System:	125
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:	0,6
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	0,7
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau:	0,5 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50 mm
ATEX zertifiziert:	nein
Geruchsverschluss:	inklusive

Abmessungen

Gewicht netto:	2,8 kg
Gewicht brutto:	3,3 kg
Außenmaß Länge:	1115 mm
Einbautiefe:	80 - 140 mm
Breite:	191 mm

Höhe:	80 mm
Verpackungsmaß Länge:	1280 mm
Verpackungsmaß Breite:	260 mm
Verpackungsmaß Höhe:	130 mm

Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	ABS

Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Edelstahl-Abdeckung
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung:	ingelegt
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Rost Design:	optional befliesbar
Rahmen Breite:	66 mm
Rahmen Länge:	1050 mm
Bodenbelaghöhe max.:	15 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS