


## Poste relevage Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000, Dalle, noir

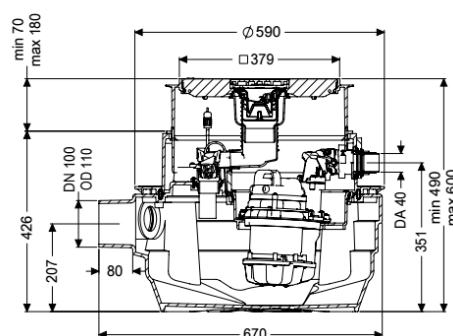

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 28701S

GTIN: 4026092073063

Groupe de remise: 20

### Avantages

- Adapté pour le drainage complet des caves
- Couvercle de protection intégré avec siphon pour pose encastrée en dalle
- Grande fiabilité de fonctionnement grâce au gestionnaire intelligent (Duo)

### Description

Le poste de relevage pour eaux usées avec et sans matières fécales est équipé d'une ou deux pompes immergées ainsi que d'un dispositif antiretour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps comprend un compartiment de pompe fermé. Les fermetures manuelles permettent le démontage facile des composants intégrés.

Modèle

Nature du système:

Dispositif d'arrêt:

Type de commande:

Dispositif anti-retour:

Refoulement:

Installation individuelle

sans dispositif d'arrêt

Gestionnaire

intégré

horizontal

Caractéristiques générales

Couleur:

Nature des eaux usées:

Type d'installation:

État à la livraison:

noir

Eaux vannes

à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle

Prémonté pour le montage final à prévoir sur site

(montage des pompes et capteurs ainsi que le raccordement du gestionnaire à prévoir sur site)

Z-53.2-484

Mono

Homologation:

Modèle de poste:

## Dimensions

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Poids net:                                                         | 33,4 kg               |
| Poids brut:                                                        | 37 kg                 |
| Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: | 3000 mm               |
| Dimensions d'encastrement, largeur:                                | 800 mm                |
| Dimensions d'encastrement, longueur:                               | 800 mm                |
| Profondeur de pose:                                                | 490 - 600 mm          |
| Type de réglage de la hauteur:                                     | Rehausse télescopique |
| Longueur:                                                          | 670 mm                |
| Largeur:                                                           | 590 mm                |
| Dimensions d'emballage, longueur:                                  | 620 mm                |
| Dimensions d'emballage, largeur:                                   | 620 mm                |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                                   | 1030 mm               |

## Cuve/corps de base

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Diamètre nominal de refoulement (DN):                          | 32     |
| Diamètre extérieur (DA) de refoulement:                        | 40 mm  |
| Diamètre de fourreau pour câbles (DN):                         | 50     |
| Raccord de purge d'air (DN):                                   | 70     |
| Distance du milieu du tube de sortie jusqu'au fond de la cuve: | 351 mm |
| Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:       | 351 mm |
| Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:       | 152 mm |
| Distance du milieu du tube d'arrivée jusqu'au fond de la cuve: | 207 mm |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DA):                            | 110 mm |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                            | 100 mm |
| Nombre d'arrivée:                                              | 1      |
| Volume utile:                                                  | 20 l   |
| Volume de la cuve:                                             | 40 l   |

## Caractéristiques fonctionnelles

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Type de couvercle:                     | Couvercle avec grille |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Composite             |
| Couleur du couvercle:                  | noir                  |
| Largeur du couvercle:                  | 366 mm                |
| Longueur du couvercle:                 | 366 mm                |
| Couvercle de protection avec siphon:   | oui                   |
| Verrouillage:                          | Lock & Lift           |
| Dispositif anti-odeur:                 | Multistop             |

## Aide à l'installation

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Pompe:            | SPZ 1000              |
| Nombre de pompes: | 1                     |
| Poids, pompe:     | 10 kg                 |
| Type de raccord:  | Fiche avec détrompeur |
| Courant nominal:  | 5,2 A                 |

|                                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                      | 5 m                               |
| Classe de protection:                                              | I                                 |
| Classe d'isolation:                                                | F                                 |
| Facteur de puissance Cos phi:                                      | 0,97                              |
| Catégorie de protection de la pompe:                               | IP 68 (3 m/48h)                   |
| Surveillance de la température:                                    | intégré                           |
| Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): | 40 °C                             |
| Resistance à l'eau chaude pendant une courte durée (2 min):        | 80 °C                             |
| Capacité de refoulement maxi:                                      | 11,5 m³/h                         |
| Hauteur de relevage maxi:                                          | 10 m                              |
| Régime:                                                            | 2800 U/min                        |
| Puissance P1:                                                      | 1,2 kW                            |
| Puissance P2:                                                      | 0,69 kW                           |
| Mode de fonctionnement:                                            | S3 – 50 %                         |
| Fusible requis (protection de ligne):                              | Fusible via le gestionnaire 230 V |
| Type de câble d'alimentation de la pompe:                          | H07RN-F 3G, 1,5 mm²               |
| Type de rotor:                                                     | Outil tranchant                   |
| Commande                                                           |                                   |
| Gestionnaire:                                                      | Comfort                           |
| Fonction du gestionnaire:                                          | avec message d'alarme             |
| Disjoncteur du moteur:                                             | oui                               |
| Dispositif d'alarme:                                               | Sonde optique                     |
| Nature de détection du niveau:                                     | Tube plongeur                     |
| Type de détection du niveau:                                       | pneumatique                       |
| Type de protection du gestionnaire:                                | IP 54                             |
| Fréquence du réseau:                                               | 50 Hz                             |
| Tension de service:                                                | 230 V                             |
| Type de raccord:                                                   | Fiche avec détrompeur             |
| Longueur du câble d'alimentation du gestionnaire:                  | 1,4 m                             |
| Contact sec:                                                       | en option                         |
| Interface GSM:                                                     | oui                               |
| Port USB:                                                          | oui                               |
| Fonction journal:                                                  | oui                               |
| Écran d'affichage à plusieurs lignes:                              | oui                               |
| Pile de sauvegarde:                                                | oui                               |
| Système d'autodiagnostic (SDS):                                    | oui                               |
| Variante d'alarme:                                                 | message sonore et visuel          |
| Courant nominal:                                                   | 5,2 A                             |