


## Siphon de sol ultraplat 54 DN 40, MEj., Grille design Kessel

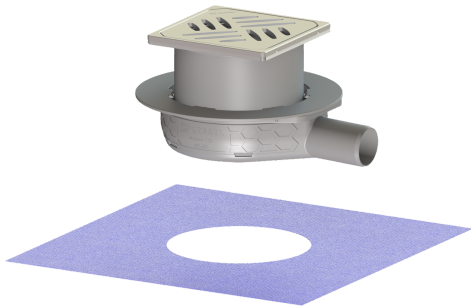

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 44740.62

GTIN: 4026092080801

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Avec dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse
- Faible profondeur de pose
- Insonorisation scientifiquement prouvée

### Description

Le siphon de sol « L'ultraplat 54 » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en composite est équipé d'un dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse. Ouvertures d'infiltration en cas d'infiltration d'eau sous revêtement pour éviter l'inondation.

Modèle	
Système:	125
Ouverture infiltration:	en option
Étanchéité sur le corps de base:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W2-I
Garde d'eau:	22 mm

#### Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):	40
Diamètre extérieur (DA):	40 mm
ATEX:	non
Dispositif anti-odeur:	compris

#### Dimensions

Réglage en hauteur :	63 - 116 mm
Poids net:	0,86 kg
Poids brut:	0,86 kg
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	246 mm
Largeur:	200 mm
Hauteur:	54 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	247 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	247 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	180 mm

Cuve/corps de base  
Nombre de sortie: 1  
Matériau corps de base: ABS

#### Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille design  
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301  
Couleur du couvercle: argenté  
Largeur du couvercle: 120 mm  
Hauteur du couvercle: 16 mm  
Longueur du couvercle: 120 mm  
Surface: poncé  
Matériau du cadre: Acier inoxydable 14301  
Verrouillage: non verrouillable  
Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)  
Grille Design: Kessel  
Cadre, largeur: 132 mm  
Cadre, longueur: 132 mm  
Forme rehausse: polygonale  
Matériau de la rehausse : ABS