# Siphon sol Practicus bride compr. DN 50, latér., étanch. end. liq., grille

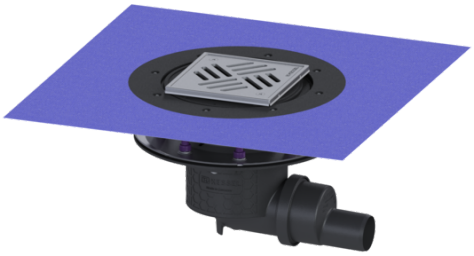

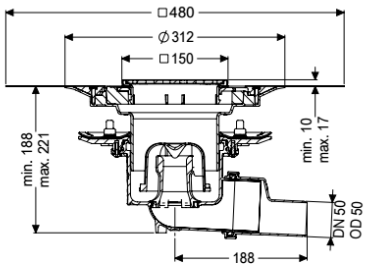


## Informations sur l'article

Numéro d'article: 45159.51
GTIN: 4026092052433
Groupe de remise: 10

## Avantages

- Hygiène : matériau hygiénique, sans corrosion et durable
- Isolation phonique : excellente isolation phonique confirmée par l'institut Fraunhofer de Stuttgart

## Description

Le siphon de sol / de plancher Practicus en composite est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'une bride de compression ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible, d'un joint à lèvre et d'une protection de chantier. Avec rehausse télescopique réglable en hauteur en ABS. L'écoulement répond aux exigences spécifiques en matière d'isolation phonique conformément aux mesures de l'institut Fraunhofer de Stuttgart. La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume de polymérisation et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Le tuyau d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Avec possibilité de raccord pour la liaison équipotentielle.

| | |
|---|---|
| Modèle | |
| Système: | 125 |
| Étanchéité sur la rehausse: | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) |
| Étanchéité sur le corps de base: | Bride à coller (bride de compression) |
| Garde d'eau: | 50 mm |
| Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: | 1,6 |
| | |
| Caractéristiques générales | |
| Norme: | EN 1253-1 |
| Diamètre nominal (DN): | 50 |

| | |
|---|---|
| Diamètre extérieur (DA): | 50 mm |
| | |
| Dimensions | |
| Réglage en hauteur : | 10 - 18 mm |
| Poids net: | 4,14 kg |
| Poids brut: | 5,13 kg |
| Type de réglage de la hauteur: | Rehausse télescopique |
| Longueur: | 273 mm |
| Largeur: | 273 mm |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 588 mm |
| Dimensions d'emballage, largeur: | 388 mm |
| Dimensions d’emballage, hauteur: | 400 mm |
| | |
| Cuve/corps de base | |
| Nombre de sortie: | 1 |
| Matériau corps de base: | PP |
| Type de raccordement: | latéral |
| | |
| Caractéristiques fonctionnelles | |
| Type de couvercle: | Grille |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 14301 |
| Couleur du couvercle: | argenté |
| Largeur du couvercle: | 138 mm |
| Longueur du couvercle: | 138 mm |
| Surface: | Acier inoxydable poli |
| Matériau du cadre: | Acier inoxydable 14301 |
| Verrouillage: | vissé |
| Classe de charge: | K 3 (EN 1253-1) |
| Grille Design: | Kessel |
| Cadre, largeur: | 150 mm |
| Cadre, longueur: | 150 mm |
| Rehausse: | réglable en trois dimensions |
| Forme rehausse: | polygonale |
| Matériau de la rehausse : | ABS |
| Dispositif anti-odeur: | compris |