


## Clapet antiretour Staufix DN 200, hors sol, Type 2

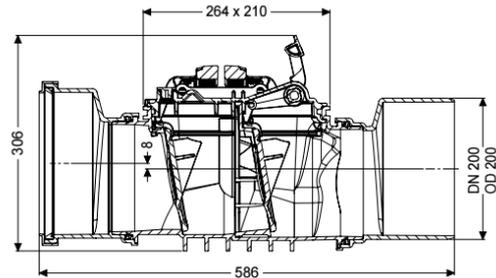

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 730200

GTIN: 4026092076538

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Également disponible comme kit modulaire

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour StaufixControl.

#### Modèle

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs:	non
Verrouillage d'urgence:	oui
Clapets anti-retour mécaniques:	2

#### Caractéristiques générales

Couleur:	noir
Norme:	EN 13564
Diamètre nominal (DN):	200
Diamètre extérieur (DA):	200 mm
Remarque concernant le diamètre nominal:	Hydraulique correspond à DN 150
Nature des eaux usées:	Eaux grises
Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison:	prêt au raccordement

Protection anti-retour:	Type 2
<b>Dimensions</b>	
Poids net:	3,75 kg
Poids brut:	4,66 kg
Hauteur de chute:	8 mm
Longueur:	586 mm
Largeur:	233 mm
Hauteur:	306 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	524 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	222 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	26 mm
<b>Caractéristiques fonctionnelles</b>	
Type de couvercle:	Couvercle de verrouillage
Verrouillage du couvercle:	Fermeture manuelle