Tuyau de nettoyage Controlfix DN 125, hors sol

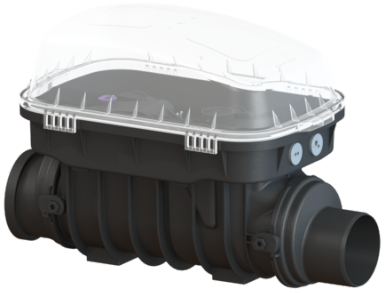

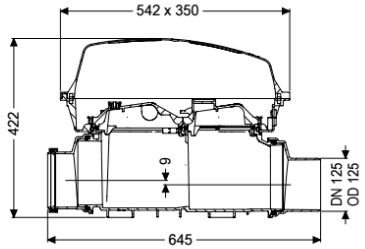

Informations sur l'article

Numéro d'article: 80125
GTIN: 4026092002698
Groupe de remise: 30

Avantages

- Transformable en toute facilité en Staufix SWA
- Maintenance rapide, simple et sans outils
- Accès rapide et sans outil pour le nettoyage

Description

Le tuyau de nettoyage premium pour eaux vannes et eaux grises permet d'accéder confortablement aux conduites pour eaux usées pour les travaux de révision et de maintenance. Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour premium Staufix SWA, Staufix FKA ou en clapet antiretour avec pompe Pumpfix F.

Caractéristiques générales	
Couleur:	noir
Diamètre nominal (DN):	125
Diamètre extérieur (DA):	125 mm
Nature des eaux usées:	Eaux grises et eaux vannes
Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison:	prêt au raccordement

Dimensions	
Poids net:	6 kg
Poids brut:	11,5 kg
Hauteur de chute:	9 mm
Longueur:	486 mm
Largeur:	350 mm
Hauteur:	422 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	645,5 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	350 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	421,8 mm

Cuve/corps de base

Type de raccordement:	avec extrémité pointue et manchon

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Capot de protection
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	transparent
Largeur du couvercle:	350 mm
Hauteur du couvercle:	165 mm
Longueur du couvercle:	542 mm
Verrouillage:	Fermeture à clip