
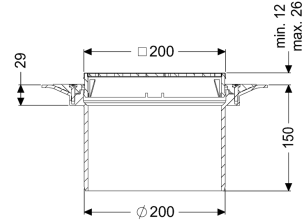


Rialzo Variofix Sistema 200 Gr feritoie, AISI304, L 15

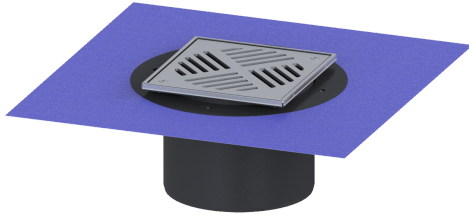

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48978
GTIN (EAN): 4026092007990
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- Possibilità di selezionare diverse coperture
- Membrana impermeabilizzante inclusa

Descrizione

Il rialzo è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Variante

Sistema:	200
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):	W3-I

Caratteristiche generali

ATEX:	no
-------	----

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:	12 - 25 mm
Peso netto:	2,22 kg
Peso lordo:	2,81 kg
Diametro:	320 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Altezza:	150 mm
Lunghezza imballaggio:	360 mm
Larghezza imballaggio:	360 mm
Altezza imballaggio:	250 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	argento
Blocco:	avvitato
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Design della griglia:	Kessel
Classe antiscivolo:	R11 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Larghezza del telaio:	200 mm
Lunghezza del telaio:	200 mm
Rialzo:	regolabile in tre dimensioni
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS