


Canaletta scatolare Ferrofix Flangia adesiva A: 15mm, 153x2511mm

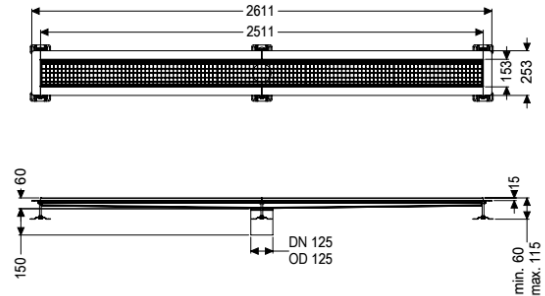

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6015250
 GTIN (EAN): 4026092098219
 Gruppo di prezzo: 80

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

Descrizione

La canaletta scatolare Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è equipaggiata con rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, pedane per la regolazione dell'altezza e con un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto all'impermeabilizzazione a strato sottile e possiede un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e smussato di 50 mm verso l'esterno) con giunture saldate. La flangia adesiva è adatta al collegamento di guarnizioni termosaldate, a norma DIN 18534, per tutte le classi di esposizione all'acqua.

Variante

| | |
|---|---|
| Guarnizione termosaldata sul rialzo: | Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità) |
| Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso): | W3-I |
| Altezza della flangia adesiva: | 15 mm |

Caratteristiche generali

| | |
|--------------------------------|--------|
| Larghezza nominale (DN): | 125 |
| Diametro esterno (DA): | 125 mm |
| Altezza della flangia adesiva: | 15 mm |
| ATEX: | no |

Dimensioni

| | |
|------------|---------|
| Lunghezza: | 2511 mm |
|------------|---------|

Larghezza: 153 mm
Altezza: 60 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia
Colore della copertura: argento
Blocco: posato
Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)
Classe antiscivolo: R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Materiale del rialzo: Acciaio inox 14301