


## Canaletta scatolare Ferrofix Flangia adesiva A: 6mm, 400x3050mm

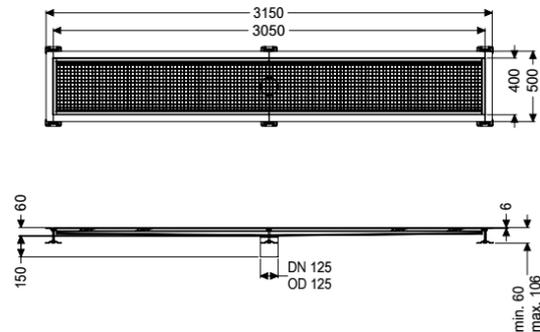

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6240300  
 GTIN (EAN): 4026092098875  
 Gruppo di prezzo: 80

### Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

### Descrizione

La canaletta scatolare Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 1,5 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e possiede un bordo adesivo perimetrale (6 mm di profondità e smussato di 50 mm verso l'esterno) con giunture saldate. La flangia adesiva è adatta anche al collegamento di guarnizioni termosaldate.

#### Variante

Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Altezza della flangia adesiva:	6 mm

#### Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):	125
Diametro esterno (DA):	125 mm
Altezza della flangia adesiva:	6 mm
ATEX:	no

#### Dimensioni

Peso netto:	10 kg
Peso lordo:	10 kg
Lunghezza:	3050 mm

Larghezza: 400 mm  
Altezza: 60 mm

**Caratteristiche di copertura**

Tipo di copertura: Griglia  
Colore della copertura: argento  
Blocco: posato  
Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)  
Classe antiscivolo: R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097  
Materiale del rialzo: Acciaio inox 14301