
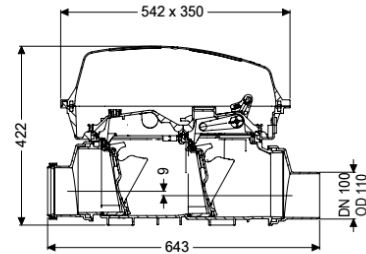


## Valvola antiriflusso Staufix SWA DN 100, non interrato

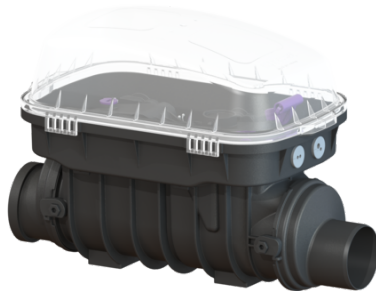

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 73100.10  
GTIN (EAN): 4026092003909  
Gruppo di prezzo: 30

### Vantaggi

- Semplice conversione successiva in Staufix FKA o Pumpfix F
- Manutenzione veloce, semplice e senza l'ausilio di utensili
- Disponibile anche come set modulare

### Descrizione

La valvola antiriflusso Premium per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura d'emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi in una valvola antiriflusso Premium Staufix FKA o in un impianto di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

#### Variante

Chiusura di emergenza: sì  
Clapet antiriflusso meccaniche: 2

#### Caratteristiche generali

Colore: nero  
Norma: EN 13564  
Larghezza nominale (DN): 100  
Diametro esterno (DA): 110 mm  
Tipo di acque di scarico: Acque di scarico senza sostanze fecali  
Situazione di installazione: all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato  
Condizioni di consegna: pronto all'installazione  
Protezione antiriflusso: Tipo 2

#### Dimensioni

Peso netto:	8,28 kg
Peso lordo:	9,8 kg
Salto di pendenza:	9 mm
Lunghezza:	642 mm
Larghezza:	350 mm
Altezza:	422 mm
Lunghezza imballaggio:	785 mm
Larghezza imballaggio:	385 mm
Altezza imballaggio:	465 mm

#### Serbatoio/corpo base

Tipo di bocchettone: Riduzione raccordo maschio / manicotto inclusi

#### Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Copertura di protezione
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	trasparente
Larghezza della copertura:	350 mm
Altezza della copertura:	165 mm
Lunghezza della copertura:	542 mm
Blocco:	Chiusura a clip