
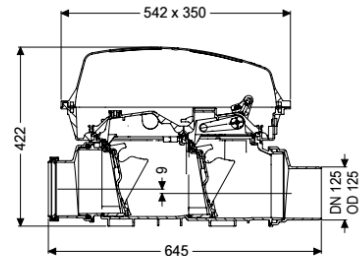


## Valvola antiriflusso Staufix SWA DN 125, non interrato

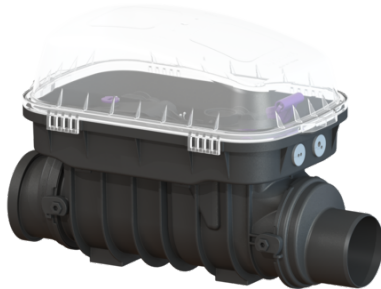

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 73125.10  
 GTIN (EAN): 4026092003930  
 Gruppo di prezzo: 30

### Vantaggi

- Semplice conversione successiva in Staufix FKA o Pumpfix F
- Manutenzione veloce, semplice e senza l'ausilio di utensili
- Disponibile anche come set modulare

### Descrizione

La valvola antiriflusso Premium per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura d'emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi in una valvola antiriflusso Premium Staufix FKA o in un impianto di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

#### Variante

Chiusura di emergenza: sì  
 Clapet antiriflusso meccaniche: 2

#### Caratteristiche generali

Colore: nero  
 Norma: EN 13564  
 Larghezza nominale (DN): 125  
 Diametro esterno (DA): 125 mm  
 Tipo di acque di scarico: Acque di scarico senza sostanze fecali  
 Situazione di installazione: all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato  
 Condizioni di consegna: pronto all'installazione  
 Protezione antiriflusso: Tipo 2

#### Dimensioni

Peso netto:	11,1 kg
Peso lordo:	12 kg
Salto di pendenza:	9 mm
Lunghezza:	645 mm
Larghezza:	350 mm
Altezza:	422 mm
Lunghezza imballaggio:	785 mm
Larghezza imballaggio:	385 mm
Altezza imballaggio:	465 mm

Serbatoio/corpo base

Tipo di bocchettone:

Riduzione raccordo maschio / manicotto inclusi

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Copertura di protezione

Materiale della copertura :

Materiale plastico

Colore della copertura:

trasparente

Larghezza della copertura:

350 mm

Altezza della copertura:

165 mm

Lunghezza della copertura:

542 mm

Blocco:

Chiusura a clip