


## Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 2,5-4,0 A

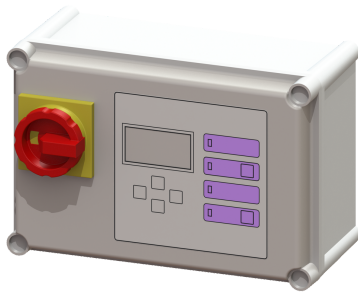

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28755  
 GTIN: 4026092055007  
 Preisgruppe: 20

### Produktvorteile

- SDS Selbstdiagnosesystem
- Potentialfreier Kontakt für Störung/Warnung
- Erinnerungsfunktion für nächste Wartung

### Beschreibung

Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen. Passend für 400 V Einzelanlagen. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

#### Ausführung

Baureihe: ab 03/2010  
 Anlagenart: Einzelanlage

#### Allgemeine Merkmale

Farbe: grau  
 Anlagen Typ: Mono

#### Abmessungen

Gewicht netto: 2,47 kg  
 Gewicht brutto: 3,19 kg  
 Verpackungsmaß Länge: 330 mm  
 Verpackungsmaß Breite: 250 mm  
 Verpackungsmaß Höhe: 190 mm

#### Steuerung

Schaltgerät: Comfort  
 Motorschutz Schalter: ja

Schutzart Schaltgerät:	IP 54
Potentialfreier Kontakt:	ja
GSM-Schnittstelle:	ja
USB-Schnittstelle:	nein
Logbuchfunktion:	ja
Mehrzeilige Displayanzeige:	ja
Batteriepufferung:	ja
Selbstdiagnosesystem (SDS):	ja
Nennstrom:	2,5 - 4 A