



Aufsatzstück Variofix Schlitzrost, V2A, K 3

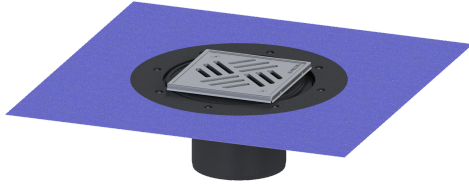

Artikelinformationen

Artikelnummer: 48963
 GTIN: 4026092004647
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Verschiedene Abdeckungen wählbar
- Inklusive Dichtmanschette

Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

| | |
|--|---|
| System: | 125 |
| Dichtung: | Lippendichtung |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534 |
| Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): | W3-I |

Allgemeine Merkmale

| | |
|--------------------|------|
| ATEX zertifiziert: | nein |
|--------------------|------|

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Höhenverstellbarkeit: | 10 - 18 mm |
| Gewicht netto: | 1,78 kg |
| Gewicht brutto: | 1,96 kg |
| Durchmesser: | 312 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Höhe: | 120 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 390 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 190 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 310 mm |

Abdeckungsmerkmale

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Abdeckungsart: | Schlitzrost |
| Abdeckung Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Farbe: | silber |
| Oberfläche: | Edelstahl poliert |
| Rahmen Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Verriegelung: | verschraubt |
| Belastungsklasse: | K 3 (EN 1253-1) |
| Rost Design: | Kessel |
| Rahmen Breite: | 150 mm |
| Rahmen Länge: | 150 mm |
| Aufsatzstück: | dreidimensional verstellbar |
| Form Aufsatzstück: | eckig |
| Aufsatzstück Material: | ABS |