Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, seitlich, Variofix, Schlitzrost

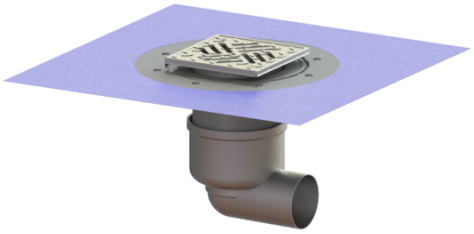



Artikelinformationen

Artikelnummer: 54400.52
GTIN: 4026092056288
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Hohe Abflussleistung

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung	
System:	125
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm
Allgemeine Merkmale	
Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	70
Außendurchmesser (DA):	78 mm
Abmessungen	
Höhenverstellbarkeit:	10 - 18 mm
Gewicht netto:	3,16 kg
Gewicht brutto:	3,92 kg
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	181 mm
Breite:	142 mm
Verpackungsmaß Länge:	490 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

Verpackungsmaß Breite:	275 mm
Verpackungsmaß Höhe:	495 mm

Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Stutzen Ausführung:	waagrecht

Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Breite:	138 mm
Abdeckung Länge:	138 mm
Verriegelung:	verschraubt
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Rutschhemmklasse:	R11 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite:	150 mm
Rahmen Länge:	150 mm
Aufsatzstück:	dreidimensional verstellbar
Aufsatzstück Material:	ABS
Geruchsverschluss:	inklusive