


Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Gitterr., 200x200 mm

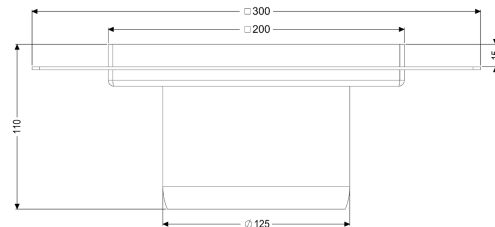

Artikelinformationen

Artikelnummer: 54917
 GTIN: 4026092072431
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet). Einschließlich "Easy Open" - Funktion des Geruchsverschluss im Aufsatzstück.

Ausführung

System:	125
Hinweis Einbau:	bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
Abdichtung am Aufsatzstück:	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
ATEX zertifiziert:	nein

Abmessungen

Gewicht netto:	4,34 kg
Gewicht brutto:	4,78 kg
Länge:	300 mm
Breite:	300 mm
Höhe:	100 mm
Verpackungsmaß Länge:	390 mm
Verpackungsmaß Breite:	190 mm

Verpackungsmaß Höhe:	310 mm
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Höhe:	15 mm
Oberfläche:	gebeizt
Verriegelung:	unverriegelt
Belastungsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Rahmen Breite:	200 mm
Rahmen Länge:	200 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite:	23 x 23 mm