


## Austauschpumpe Minilift F mit Dichtungsüberwachung

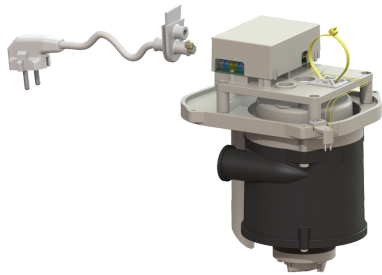

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 680546

GTIN: 4026092075111

Preisgruppe: 90

### Beschreibung

Austauschpumpe für Minilift F

Abmessungen

Gewicht netto:	3,89 kg
Gewicht brutto:	4,89 kg
Verpackungsmaß Länge:	407 mm
Verpackungsmaß Breite:	169 mm
Verpackungsmaß Höhe:	260 mm

Fördereinrichtung

Anzahl Pumpen:	1
Anschlusstyp:	Schuko 2-polig
Betriebsspannung:	230 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Temperaturüberwachung:	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	35 °C
Förderhöhe max.:	6,4 m
Drehzahl:	2900 U/min
Leistung P1:	0,65 kW
Leistung P2:	0,35 kW
Betriebsart:	S3 - 30 %
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H03 VV-F 3G 0,75 mm <sup>2</sup>
Lauftrad Typ:	Schneidwerk
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	1,6 m
Nennstrom:	2,8 A

Steuerung

Anschlusstyp:	Schuko 2-polig
---------------	----------------