


## Fettabscheider EasyClean ground NS 12,5, Standard, 855-1145 mm, Klasse D

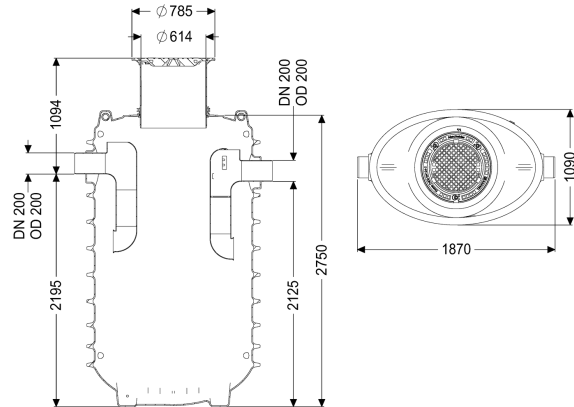

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 95125-120D  
 GTIN: 4026092100455  
 Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Grundwasserbeständig
- Wartungsarmer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich.

Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter.

Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich.

Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK).

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

#### Ausführung

Hinweis Einbau:	Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Entsorgungsvariante:	Standard
Schredder-Mix-System:	nein
Schauglas:	nein
Nenngröße (NS):	12,5
SonicControl:	nein
Füllereinrichtung nach DIN 1988:	nein

Entsorgungsart:	manuell mit Saugschlauch
Tragfähigkeit (DIN 19901):	E4
<b>Allgemeine Merkmale</b>	
Material:	PE
Norm:	EN 1825
Einbausituation:	Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand:	installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)
<b>Abmessungen</b>	
Gewicht netto:	350 kg
Gewicht brutto:	350 kg
Einbautiefe:	855 - 1145 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar
Länge:	1870 mm
Breite:	1090 mm
Höhe:	2795 mm
Verpackungsmaß Länge:	2500 mm
Verpackungsmaß Breite:	2200 mm
Verpackungsmaß Höhe:	1665 mm
<b>Behälter/Grundkörper</b>	
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:	2125 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:	2195 mm
Auslauf Nennweite (DA):	200 mm
Auslauf Nennweite (DN):	200 mm
Zulauf Nennweite (DA):	200 mm
Zulauf Nennweite (DN):	200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW):	600 mm
<b>Abdeckungsmerkmale</b>	
Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Grauguss
Abdeckung Farbe:	schwarz
Verriegelung:	Lock & Lift
Belastungsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheit:	geruchs- und tagwasserdicht
<b>Abwasserinhalt</b>	
Abscheiderinhalt:	880 l
Fettschichtdicke max.:	475 mm
Gesamtvolumen:	2130 l
Schlammfanginhalt:	1250 l
Speichermenge an Fett:	500 l
<b>Steuerung</b>	
Schaltgerät:	nein