


## Duschrinne Linearis Compact L: 1050 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3

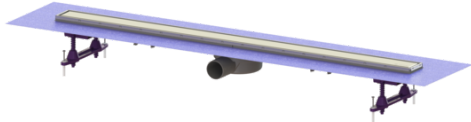

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.66M  
GTIN: 4026092078945  
Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Geringe Einbauhöhe
- Höchste Brandschutzstandards

### Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlblech individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

#### Ausführung

System:	125
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:	0,6
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	0,7
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau:	0,5 mm

#### Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50 mm
ATEX zertifiziert:	nein
Geruchsverschluss:	inklusive

#### Abmessungen

Gewicht netto:	2,8 kg
Gewicht brutto:	3,3 kg
Außenmaß Länge:	1115 mm
Einbautiefe:	80 - 140 mm
Breite:	191 mm

Höhe:	80 mm
Verpackungsmaß Länge:	1280 mm
Verpackungsmaß Breite:	260 mm
Verpackungsmaß Höhe:	130 mm

Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	ABS

Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Edelstahl-Abdeckung
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung:	ingelegt
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Rost Design:	optional befliesbar
Rahmen Breite:	66 mm
Rahmen Länge:	1050 mm
Bodenbelaghöhe max.:	15 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS