
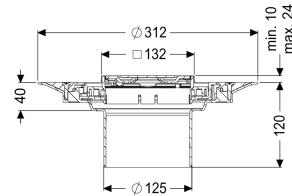


Aufsatzstück Variofix Designrost Spot, V2A, Lock & Lift, K 3

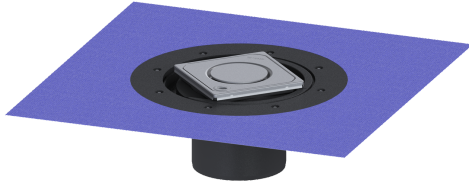

Artikelinformationen

Artikelnummer: 48621
 GTIN: 4026092044827
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Verschiedene Abdeckungen wählbar
- Inklusive Dichtmanschette

Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

| | |
|--|--|
| System: | 125 |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534 |
| Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): | W3-I |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Höhenverstellbarkeit: | 10 - 23 mm |
| Gewicht netto: | 1,5 kg |
| Gewicht brutto: | 1,74 kg |
| Durchmesser: | 312 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Höhe: | 120 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 390 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 190 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 310 mm |

Abdeckungsmerkmale

| | |
|---------------------|------------------------|
| Abdeckungsart: | Designrost |
| Abdeckung Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Farbe: | silber |

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Verriegelung: | Lock & Lift |
| Belastungsklasse: | K 3 (EN 1253-1) |
| Rost Design: | Spot |
| Rahmen Breite: | 132 mm |
| Rahmen Länge: | 132 mm |
| Aufsatzstück: | dreidimensional verstellbar |
| Form Aufsatzstück: | eckig |
| Aufsatzstück Material: | ABS |