
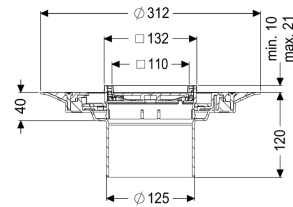


Rialzo Variofix piastrellabile, AISI304, K 3

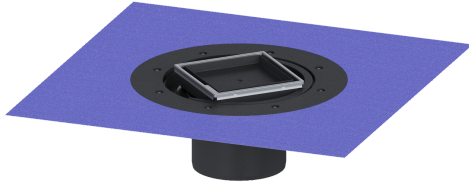

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48906
 GTIN (EAN): 4026092029756
 Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Possibilità di selezionare diverse coperture
- Membrana impermeabilizzante inclusa

Descrizione

Il rialzo è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Variante

Sistema:	125
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):	W3-I

Caratteristiche generali

ATEX:	no
-------	----

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:	10 - 21 mm
Peso netto:	1,4 kg
Peso lordo:	1,62 kg
Diametro:	312 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Altezza:	120 mm
Lunghezza imballaggio:	390 mm
Larghezza imballaggio:	190 mm
Altezza imballaggio:	310 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	piastra di copertura piastrellabile
Materiale della copertura :	piastrellabile
Colore della copertura:	selezionabile
Materiale del telaio:	Acciaio inox 14301
Blocco:	chiudibile
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Design della griglia:	piastrellabile in via opzionale
Larghezza del telaio:	132 mm
Lunghezza del telaio:	132 mm
Rialzo:	regolabile in tre dimensioni
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS