
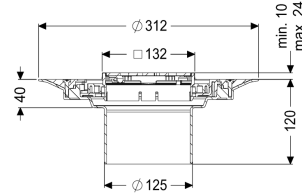


## Aufsatzstück Variofix Designrost Kessel, V4A, Lock&Lift, L 15

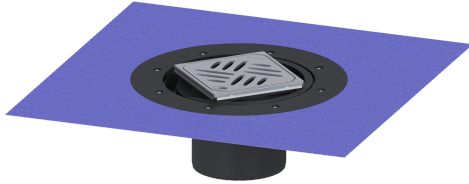

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48204  
 GTIN: 4026092066522  
 Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Verschiedene Abdeckungen wählbar
- Inklusive Dichtmanschette

### Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

#### Ausführung

System:	125
Dichtung:	Lippendichtung
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I

#### Allgemeine Merkmale

ATEX zertifiziert:	nein
--------------------	------

#### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:	10 - 23 mm
Gewicht netto:	1,5 kg
Gewicht brutto:	1,77 kg
Durchmesser:	312 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Höhe:	120 mm
Verpackungsmaß Länge:	390 mm
Verpackungsmaß Breite:	190 mm
Verpackungsmaß Höhe:	310 mm

Abdeckungsmerkmale  
Abdeckungsart:  
Abdeckung Material:  
Abdeckung Farbe:  
Rahmen Material:  
Verriegelung:  
Belastungsklasse:  
Rost Design:  
Rutschhemmklasse:  
Rahmen Breite:  
Rahmen Länge:  
Aufsatzstück:  
Form Aufsatzstück:  
Aufsatzstück Material:

Designrost  
Edelstahl 1.4404 (V4A)  
silber  
Edelstahl 1.4404 (V4A)  
Lock & Lift  
L 15 (EN 1253-1)  
Kessel  
R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097  
132 mm  
132 mm  
dreidimensional verstellbar  
eckig  
ABS