



## Aufsatzstück Variofix Schlitzrost, V2A, rutschhemmend, L 15

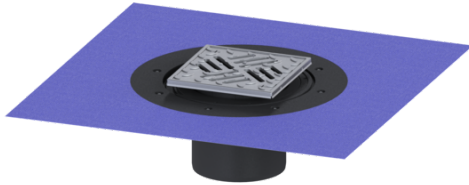

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48907  
 GTIN: 4026092053690  
 Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Verschiedene Abdeckungen wählbar
- Inklusive Dichtmanschette

### Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

#### Ausführung

System:	125
Dichtung:	Lippendichtung
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I

#### Allgemeine Merkmale

ATEX zertifiziert:	nein
--------------------	------

#### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:	10 - 18 mm
Gewicht netto:	1,57 kg
Gewicht brutto:	1,96 kg
Durchmesser:	312 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Höhe:	120 mm
Verpackungsmaß Länge:	390 mm
Verpackungsmaß Breite:	190 mm
Verpackungsmaß Höhe:	310 mm

## Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung:	verschraubt
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Rost Design:	Kessel
Rutschhemmklasse:	R11 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite:	150 mm
Rahmen Länge:	150 mm
Aufsatzstück:	dreidimensional verstellbar
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS