
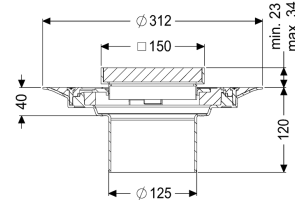


## Aufsatzstück Variofix Gitterrost, V2A, L 15

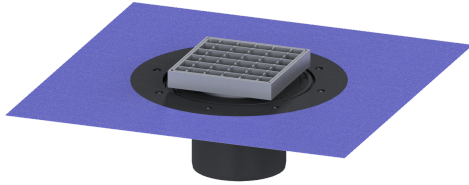

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48965  
 GTIN: 4026092004708  
 Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Verschiedene Abdeckungen wählbar
- Inklusive Dichtmanschette

### Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

#### Ausführung

Dichtung:

Lippendichtung

Abdichtung am Aufsatzstück:

zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd)  
 nach DIN 18534

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):

W3-I

#### Allgemeine Merkmale

ATEX zertifiziert:

nein

#### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:

23 - 40 mm

Gewicht netto:

2,4 kg

Gewicht brutto:

2,64 kg

Durchmesser:

312 mm

Art der Höhenverstellbarkeit:

teleskopisches Aufsatzstück

Höhe:

120 mm

Verpackungsmaß Länge:

390 mm

Verpackungsmaß Breite:

190 mm

Verpackungsmaß Höhe:

310 mm

#### Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Oberfläche:	gebeizt
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung:	ingelegt
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Rost Design:	Cross
Rahmen Breite:	150 mm
Rahmen Länge:	150 mm
Aufsatzstück:	dreidimensional verstellbar
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS
Maschenweite:	23 x 23 mm