


Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 800 x 800 mm

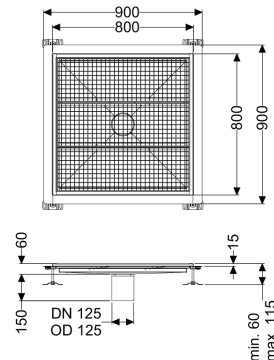

Artikelinformationen

Artikelnummer: 6080800

GTIN: 4026092098622

Preisgruppe: 80

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

Ausführung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Abdichtung am Aufsatzstück: | Anschlussrand |
| Klebeflansch Höhe: | 15 mm |

Allgemeine Merkmale

| | |
|------------------------|--------|
| Nennweite (DN): | 125 |
| Außendurchmesser (DA): | 125 mm |
| Klebeflansch Höhe: | 15 mm |
| ATEX zertifiziert: | nein |

Abmessungen

| | |
|-----------------|--------|
| Gewicht netto: | 30 kg |
| Gewicht brutto: | 30 kg |
| Länge: | 800 mm |
| Breite: | 800 mm |
| Höhe: | 60 mm |

Verpackungsmaß Länge: 800 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 60 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost
Abdeckung Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt
Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)