


Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenplatte, befliesbar, Typ 1

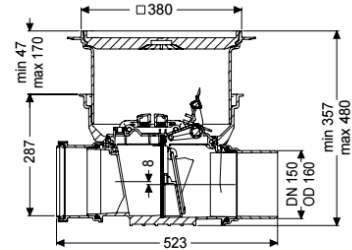

Artikelinformationen

Artikelnummer: 720150.10X

GTIN: 4026092076101

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix Typ 2 oder StaufixControl
- Flexibler Einbau
- verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar

Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

| | |
|------------------------------|----|
| Notverschluss: | ja |
| Mechanische Rückstauklappen: | 1 |

Allgemeine Merkmale

| | |
|------------------------|---|
| Farbe: | schwarz |
| Norm: | EN 13564 |
| Nennweite (DN): | 150 |
| Außendurchmesser (DA): | 160 mm |
| Abwasserart: | fäkalienfrei |
| Einbausituation: | Einbau in die Bodenplatte |
| Auslieferungszustand: | installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen) |
| Rückstauschutz: | Typ 1 |

Abmessungen

| | |
|----------------|--------|
| Gewicht netto: | 7,8 kg |
|----------------|--------|

| | |
|--|-----------------------------|
| Gewicht brutto: | 10,4 kg |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante | 3 mm |
| Bodenteil: | |
| Aussparungsmaß Breite: | 750 mm |
| Aussparungsmaß Länge: | 750 mm |
| Gefällesprung: | 8 mm |
| Einbautiefe: | 341 - 464 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge: | 526 mm |
| Breite: | 444 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 586 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 486 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 496 mm |
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | befliesbare Abdeckplatte |
| Abdeckung Material: | Kunststoff |
| Abdeckung Breite: | 366 mm |
| Abdeckung Länge: | 366 mm |
| Verriegelung: | Lock & Lift |
| Belastungsklasse: | K 3 (EN 1253-1) |
| Dichtheit: | tagwasserdicht |
| Bodenbelaghöhe max.: | 16 mm |